



Монтажные элементы дымоходов – это вспомогательные детали системы дымоотведения, необходимые для крепежа труб к опорной стене. Модульная схема производства дымоходов предполагает сборку дымоходной трубы из готовых модулей и скрепление их соединительными элементами. Они жестко фиксируют конфигурацию элементов, равномерно распределяя вертикальную и горизонтальную нагрузку всей конструкции.

Элементы конструкции в местах стыковки должны уплотняться хомутами. Для увеличения герметизации труб рекомендуется использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000 градусов.

Участки, в которых трубы стыкуются с другими элементами (отводы, тройники и т.д.) должны скрепляться с помощью хомутов.

Дымоход необходимо крепить к стене при помощи стенового крепежа. Тройник должен быть установлен на опорную площадку. Максимальная длина горизонтальных участков дымохода не должна быть более 1 метра.

Если дымоход проходит через стены, потолки или крышу, при монтаже необходимо использовать потолочно-проходные узлы, которые изготовлены в соответствии с нормами пожарной безопасности.



(8182)63-90-72  
(7172)727-132  
(8512)99-46-04  
(3852)73-04-60  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89

(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48  
(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81

(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16



(772)734-952-31

(342)205-81-47  
(863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
(812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13

(992)427-82-92-69

(3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93


Фиксирует дымоход в нужном положении.  
Состоит из площадки для стенового крепежа  
и кронштейна для стенового крепежа

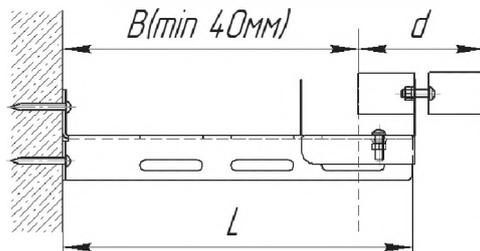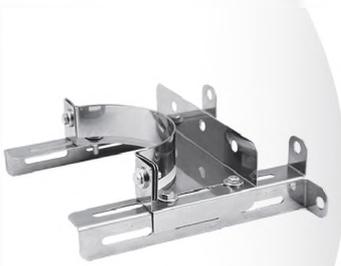

## СТЕНОВОЙ КРЕПЁЖ

	L- 250	L- 500	L- 750	L- 1000
d	B max	B max	B max	B max
80	175	425	675	925
90	170	420	670	920
100	165	415	665	915
110	165	415	665	915
115	160	410	660	910
120	155	405	655	905
125	155	405	655	905
130	150	400	650	900
135	150	400	650	900
140	150	400	645	895
150	140	395	640	890
160	135	390	635	885
180	125	380	625	875
200	115	355	615	865
220	105	350	605	855
250	90	340	590	840
280	75	330	575	825
300	65	320	565	815
350		290	540	790
400		270	515	765


Может использоваться как самостоятельный  
элемент, так и совместно с кронштейном

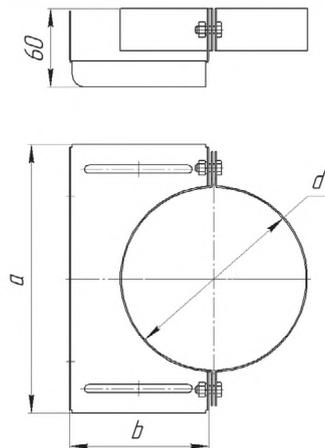

## ПЛОЩАДКА (ДЛЯ СТЕНОВОГО КРЕПЕЖА)

d, мм	a, мм	b, мм
80	158	84
90	158	84
100	183	96,5
110	183	96,5
115	183	96,5
120	200	104
125	200	104
130	200	104
135	208	107
140	208	107
150	228	119
160	228	119
180	248	129
200	268	139
220	298	154
250	348	164
280	368	179
300	418	189
350	468	219
400	518	239

Используется как несущий элемент  
стенового крепления

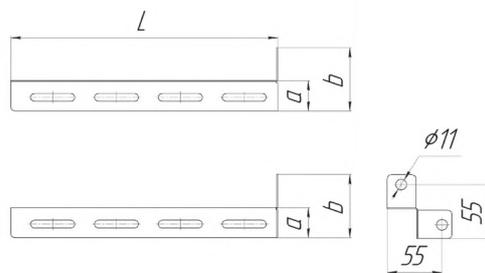


## КРОНШТЕЙН (ДЛЯ СТЕНОВОГО КРЕПЕЖА)

L, мм	a, мм	b, мм
250	32	72
500	32	72
750	32	72
1000	32	72

## ХОМУТ ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Используется для фиксации дымохода при высоте более 1,5 м


D, мм	h, мм
80	25
90	25
100	25
110	25
115	25
120	25
125	25
130	25
135	25
140	25
150	25
160	25
180	25
200	25
220	25
250	25
280	25
300	25
350	25
400	25

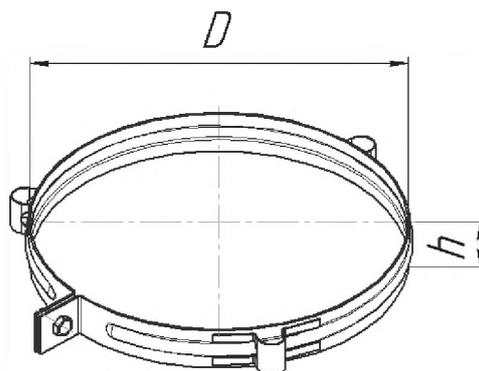

## ХОМУТ ОБЖИМНОЙ

Крепление элементов дымохода между собой, улучшение герметизации на стыках дымоходов


D, мм	h, мм
80	25
90	25
100	25
110	25
115	25
120	25
125	25
130	25
135	25
140	25
150	25
160	25
180	25
200	25
220	25
250	25
280	25
300	25
350	25
400	25

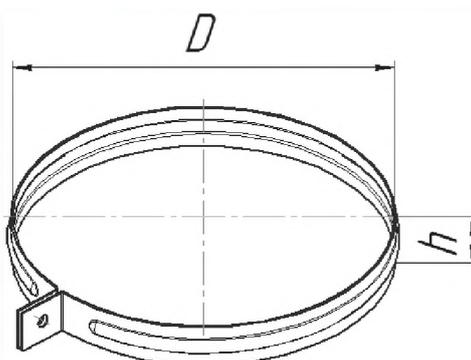

## ФЛАНЕЦ


Декоративный элемент. Скрывает неровности в отверстии стены

d	h
100-110	40
115-120	40
125-130	40
135-140	40
145-150	40
200-210	40
280-300	40
340-350	40

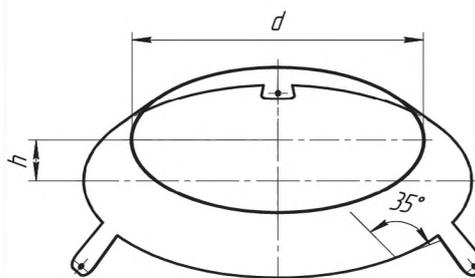


Используется для опоры двустенного дымохода

## ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ

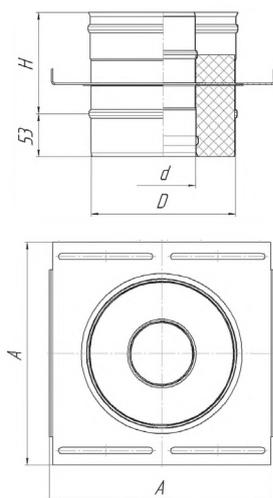


d, мм	D, мм	H, мм	A, мм
80	180	280	180
90	180	280	180
100	200	280	180
110	200	280	180
115	200	280	180
120	200	320	180
125	200	320	180
130	200	320	180
135	200	320	180
140	210	320	180
150	210	350	180
150	250	350	180
160	250	350	180
180	280	350	180
200	280	350	180
220	300	400	180
250	350	450	180
280	350	450	180
300	400	500	180

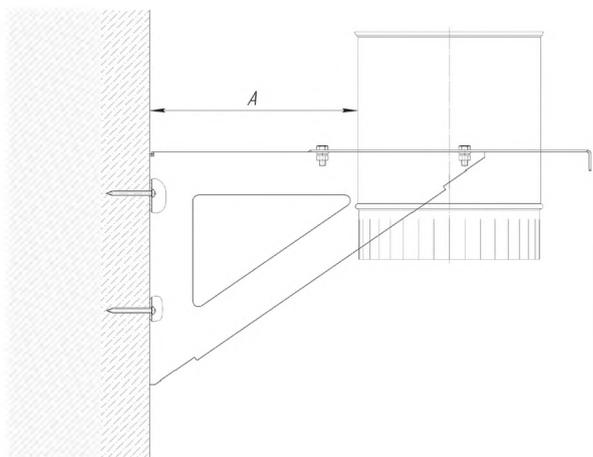

d	K1(300)	K2(330)	K3(400)	K4(500)	K5(600)	K6(700)	K7(900)
80x180	175	205	275	375	475	575	775
90x180	175	205	275	375	475	575	775
100x200	175	195	265	365	465	565	765
110x200	175	195	265	365	465	565	765
115x200	175	195	265	365	465	565	765
120x200	155	185	255	355	455	55	755
125x200	155	185	255	355	455	555	755
130x200	150	180	250	350	450	550	750
135x200	150	180	250	350	450	550	750
140x210	150	180	250	350	450	550	750
150x210	140	170	240	340	440	540	740
150x250	140	170	240	340	440	540	740
160x250	140	170	240	340	440	540	740
180x280	125	155	225	325	425	525	725
200x280	125	155	225	325	425	525	725
220x300	115	145	215	315	415	515	715
250x350	90	120	190	290	390	490	690
280x350	90	120	190	290	390	490	690
300x400	65	95	165	265	365	465	665

Опора для двустенного дымохода, способен выдерживать большие нагрузки

## КОНСОЛЬ

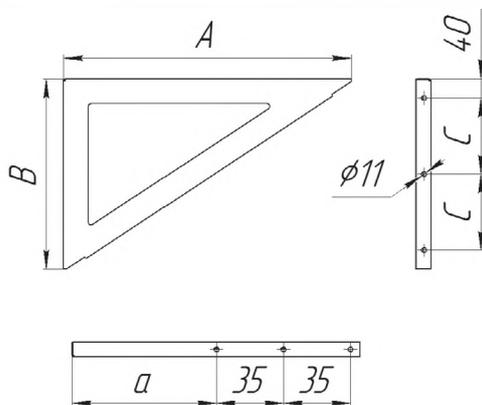


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	a, мм
K1	300	20	120	34
K2	330	220	160	30
K3	400	270	190	100
K4	500	330	170	200
K5	600	400	160	300
K6	700	470	195	400
K7	900	600	220	600

## ПОТОЛОЧНО-ПРОХОДНОЙ УЗЕЛ 1000

d, max	d, мм	l, мм	h, мм
110	113	625	320
115	117	625	320
120	123	625	320
130	133	625	320
140	143	625	320
150	153	625	320
180	183	625	320
200	203	625	320
210	211	625	320
220	224	625	320
250	254	625	320
280	281	625	320
300	301	625	320
350	351	625	320


Защитный элемент. Разделка дымового канала, установленного в потолочном перекрытии. Соответствует требованиям СП.7.131.30.2009

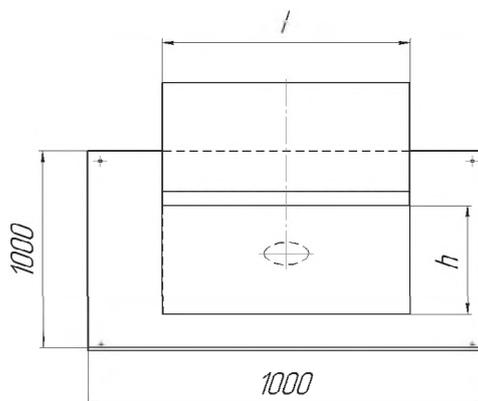

## ПОТОЛОЧНО-ПРОХОДНОЙ УЗЕЛ (С УТЕПЛЕНИЕМ)

d, max	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	l1, мм	l, мм
110	113	160	310	300	480	480
115	117	160	310	300	480	480
120	123	160	310	300	480	480
130	133	160	310	300	480	480
140	143	160	310	300	480	480
150	153	160	310	300	480	480
180	183	160	310	300	480	480
200	203	310	395	300	580	580
210	211	310	395	300	580	580
220	224	310	395	300	580	580
250	254	310	395	300	580	580
280	281	310	395	300	580	580
300	301	310	395	300	580	580
350	351	310	395	300	580	580


Проход дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Имеет дополнительную изоляцию и пожаробезопасность

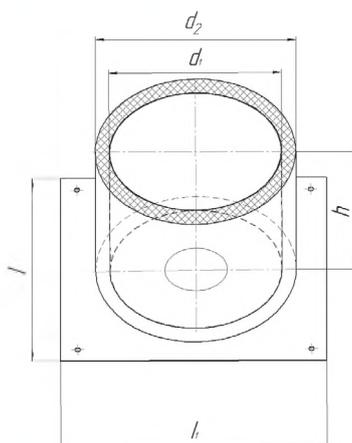

## ПОТОЛОЧНО-ПРОХОДНОЙ УЗЕЛ

d, max	d, мм	d1, мм	h, мм	l1, мм	l, мм
110	113	310	300	480	480
115	117	310	300	480	480
120	123	310	300	480	480
130	133	310	300	480	480
140	143	310	300	480	480
150	153	310	300	480	480
180	183	310	300	480	480
200	203	395	300	580	580
210	211	395	300	580	580
220	224	395	300	580	580
250	254	395	300	580	580
280	281	395	300	580	580
300	301	395	300	580	580
350	351	395	300	580	580

Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия

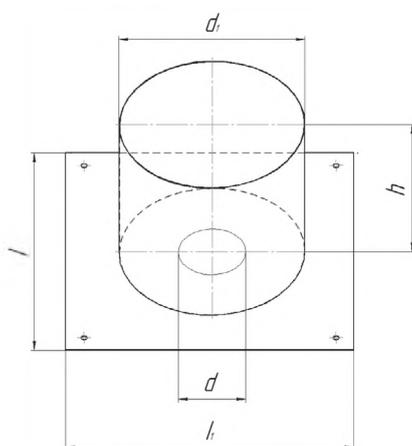

Предназначена для прохода дымохода через крышу здания

## КРЫШНАЯ РАЗДЕЛКА

d	d1	h
100	590	485
110	610	500
115	620	510
120	630	515
125	640	520
130	650	525
135	660	535
140	670	540
150	685	555
160	705	565
180	745	590
200	835	670
220	875	700
230	895	710
250	935	740
280	995	780
300	1035	805

Используется в качестве декоративного элемента. Повышает пожаробезопасность


## ПРИТОПОЧНЫЙ ЛИСТ

a	b
480	480
580	980
980	980

Используется в качестве декоративного элемента. Повышает пожаробезопасность

## ЭКРАН

a	b
480	480
580	980
980	980

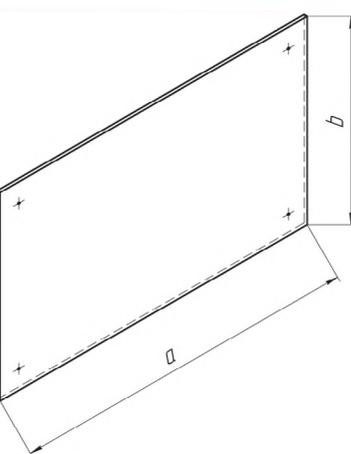

(8182)63-90-72  
(7172)727-132  
(8512)99-46-04  
(3852)73-04-60  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89

(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48  
(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81

(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16

(772)734-952-31

(342)205-81-47  
(863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
(812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13

(992)427-82-92-69

(3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93